



<https://automatyka.shop.pl> 796750923
systemy@gatematic.eu



DEA LIVI 6/24N/F Zestaw do bram przesuwnych do 600kg

Nr katalogowy: KIT LIVI 6/24N/F

Kod EAN: 8055519620395

Producent: DEA

Czas wysyłki: 3 dni

Cena

2 150,00 PLN

Opis produktu

Zestaw DEA LIVI 6/24N/F do 600kg do bram przesuwnych

DEA LIVI 6/24N/F nowoczesny, trwały zestaw do bram przesuwnych o ciężarze do 600 kg. Silnik z zasilaniem wewnętrznym 24V, mocy 210 W, prędkość otwierania 10m/min. Przekładnia bez elementów z tworzywa – wszystkie elementy metalowe. Napęd przeznaczony do użytku domowego – rezydencjalnego, samohamowny – nieodwracalny. Wyposażony w wyłączniki krańcowe mechaniczne. Płynna regulacja prędkości, spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu. Zastosowanie kontroli silnika za pomocą encodera podnosi bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Bezpieczny – posiada czujnik antyzmiażdżeniowy. Maksymalna ilość cykli na dobę 60 dla bramy o świetle przejazdu 5 mb.

Kompatybilny z DE@ NETLINK, NETCOM oraz NETBOX, a także aplikacjami DEAusser i DEAinstaller.

Produkt zgodny z normami EN12453 i EN12445.

Skład zestawu:

1. Siłownik LIVI 6/24N/F – 1 kpl,
2. Centrala sterująca NET24N – 1 kpl,
3. Fotokomórki LINEAR/XS ze stałym okiem – 1kpl,
4. Piloty GTI2 białe 2 kanałowe – 2 sztuki,
5. Elementy montażowe – 1 kpl,
6. Instrukcja w języku polskim – 1 szt.


Podstawowe parametry centrali sterującej:

1. Ustawienie pozycji siłownika – prawy, lewy
2. Zapamiętywanie drogi poruszania się siłowników – auto uczenie
3. 6 wejść programowalnych - 20 parametrów,
4. Płynna regulacja prędkości otwierania i zamykania,
5. Płynna regulacja prędkości spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu,
6. Płynna regulacja drogi spowolnienia w %,
7. Regulacja siły,
8. Automatyczne zamykanie do 255 sekund,
9. Funkcja furtki – płynnie regulowana,
10. Funkcja “cofnięcia bramy”:
11. Funkcja “Energy saving”
12. Funkcja fototest,
13. Podłączenie 2 par fotokomórek,
14. Podłączenie 2 listew bezpieczeństwa lub dodatkowo 2 par fotokomórek.










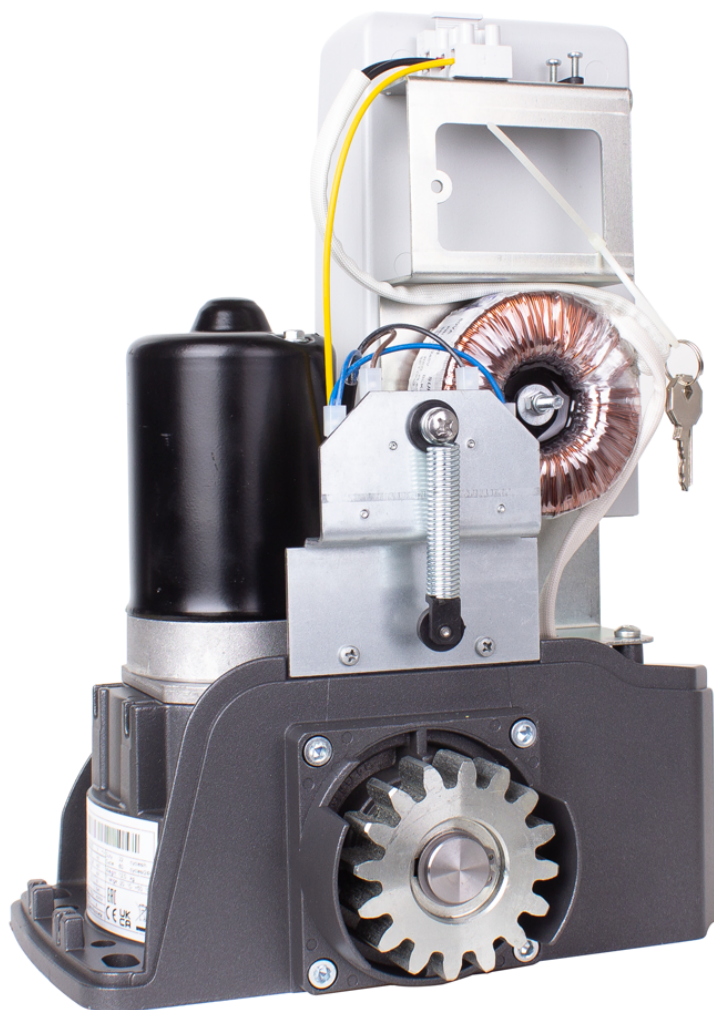

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania silnika:** 24V
- **Moc pobierana:** 80 W
- **Moment napędowy:** 210N
- **Cykl pracy (ilość manewrów na godzinę):** 22
- **Maksymalna ilość manewrów na dobę:** 60
- **Zakres temperatur pracy:** od -20 do 50 °C
- **Prędkość:** 10 m/min.
- **Zębatki serii:** Z16
- **Waga produktu z opakowaniem:** 12 kg
- **Ciśnienie akustyczne:** < 70 dBA
- **Stopień ochrony:** IPX4

Wymiary

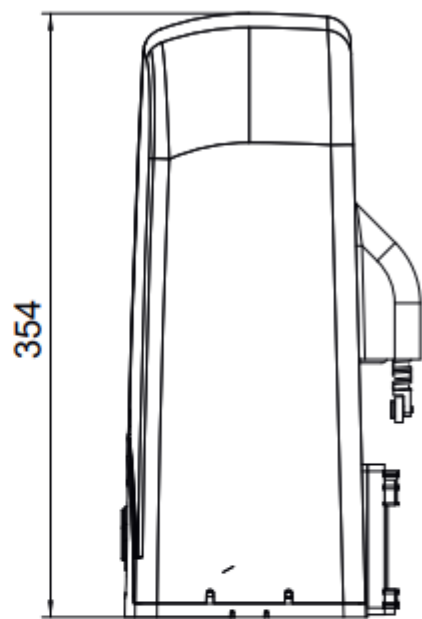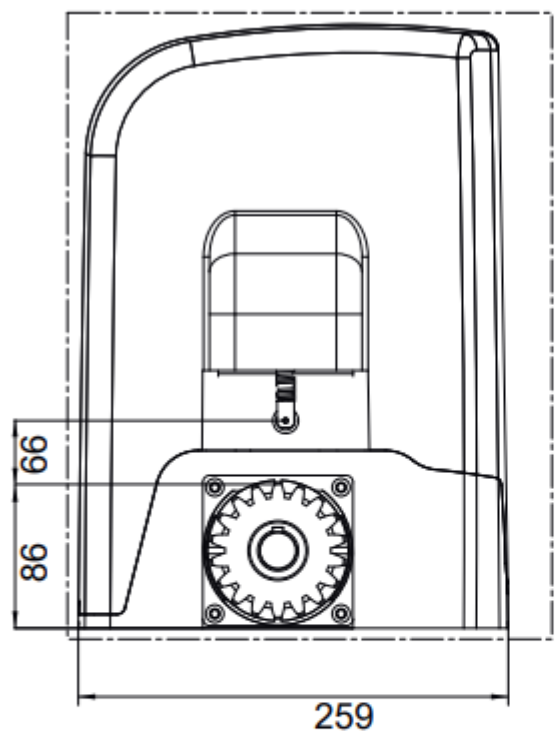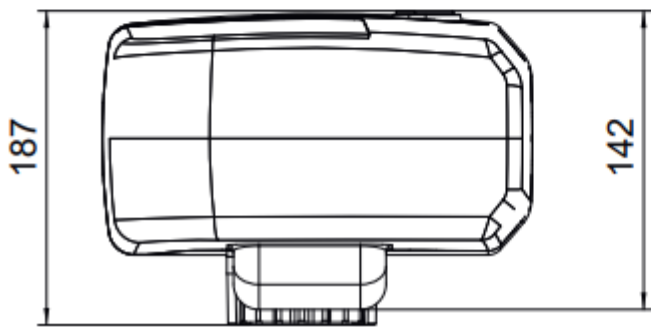

Centrala umieszczona jest z przodu, w górnej części. Łatwo dostępna i idealna do małych lub wąskich przestrzeni.



Wszystkie nasze produkty wykonane są z wysokiej jakości materiałów, takich jak stal i brąz, co gwarantuje trwałą niezawodność.



Aby zaprogramować ten silnik za pomocą aplikacji DE@nStaller, należy użyć urządzenia interfejsowego **NET-NODE**.

NET-NODE ma swoją własną obudowę wewnątrz silnika i umożliwia komunikację smartfona ze sterownikiem.

Zestaw akumulatorów z dedykowanym wspornikiem (opcjonalny i tylko dla modeli 24 V), gwarantujący działanie podczas przerw w dostawie prądu



Dostępne modele z **magnetycznym wyłącznikiem krańcowym**

Kompatybilny z zewnętrznym spustem (artykuł 450N i artykuł BLINDOS - opcja), stałe gwarantujący bezpieczny dostęp z zewnątrz posesji

Uniwersalne centrale DE@NET sprawiają, że ten silnik jest kompatybilny z systemem NETLINK.



Kompatybilny z **NETCOM**, urządzeniem do konserwacji instalacji i zdalnego zarządzania!

System mocowania z niewidoczną płytą i prętem gwintowanym gwarantuje szybki i kompaktowy montaż

